

Slang tillverkare	Transfer Oil		
Slang beteckning	0490001003 / 0490001103		
Hylsa / fabrikat	0000381003 / MF2000		
Koppling/ fabrikat	0045010403 / MF2000	Innerdiameter Nippel	3 mm

Toleranser	Uppgift från tillverkare		Uppmätt
Innerdiameter	5 mm		5 mm
Ytterdiameter	9,7 mm		9,7 mm
Armeringsdiameter			
Max arbetstryck	360 bar		
Provningstryck	Hålltryck 720bar 60s x 2 10 pulser 360bar / sprängtest Ok		
Pressmått Prov 1	11,7 mm	Kollaps (mm)	0,1 mm
Pressmått Prov 2	11,5 mm	Kollaps (mm)	0,2-0,3 mm
Pressmått Prov 3	11,3 mm	Kollaps (mm)	0,3 mm
Skallängd utvändigt			
Skallängd invändigt			

Observationer : Pressback 9 mm


Resultat :Ok

Instruktioner	
Skal längder	
Fastställt pressmått	11,4 mm

Date:.....	AMAB HYDRAUL AB Quality dep.
------------	--

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001003 0490001103	Fabrikat	Transferoil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	360
Kopplingar	4501-04-03x2/ 3810-03		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 2 Längd: 1000 mm Pressmått: 11,5 mm Kollaps: 0,2-0,3 mm Resultat=Ok Pressback: 9 mm	Hålltryck 720 bar i 60 s 10 pulser 100-360 bar Hålltryck 720 bar i 60 s

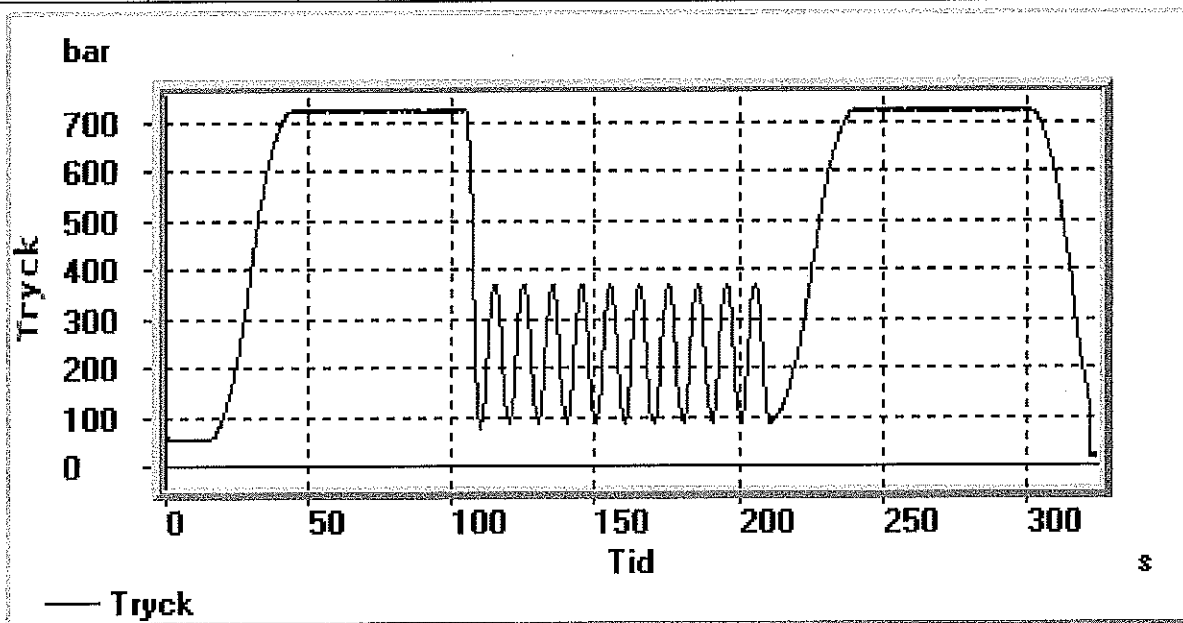

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03


Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av <i>Joakim Edman</i> Joakim Edman	AMAB HYDRAUL AB
Datum:	
Slangmonteringsavdelningen	Kvalitetssäkringsavdelningen

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001003 0490001103	Fabrikat	Transferoil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, yttershölje	PUR	Max arb.tryck Bar	360
Kopplingar	4501-04-03x2/ 3810-03		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 3 Längd: 1000 mm Pressmått: 11,3 mm Kollaps: 0,3 mm Resultat=Ok Pressback: 9 mm	Hålltryck 720 bar i 60 s 10 pulser 100-360 bar Hålltryck 720 bar i 60 s

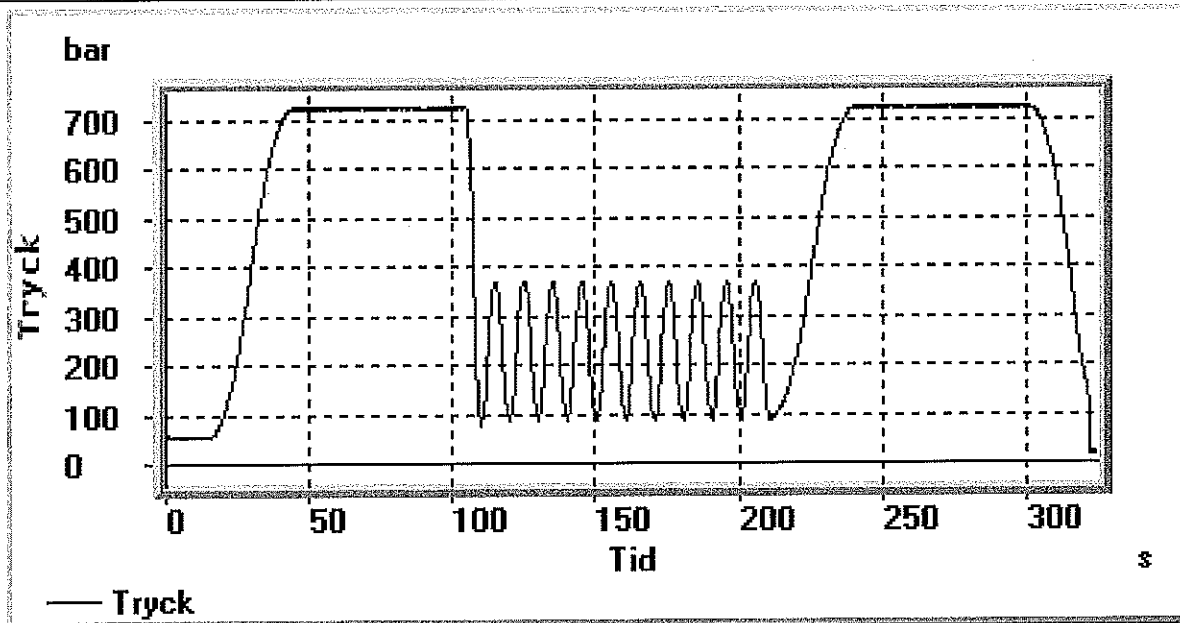

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Proytryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

AMAB HYDRAUL AB


Datum:

Slangmonteringsavdelningen

Kvalitetssäkringsavdelningen

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001003 0490001103	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	360
Kopplingar	4501-04-03x2/ 3810-03		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang: 2 Längd: 1000 mm Pressmått: 11,5 mm Kollaps: 0,2-0,3 mm Sprängtest=Ok Pressback: 9,0 mm	Sprängtest 1537 bar

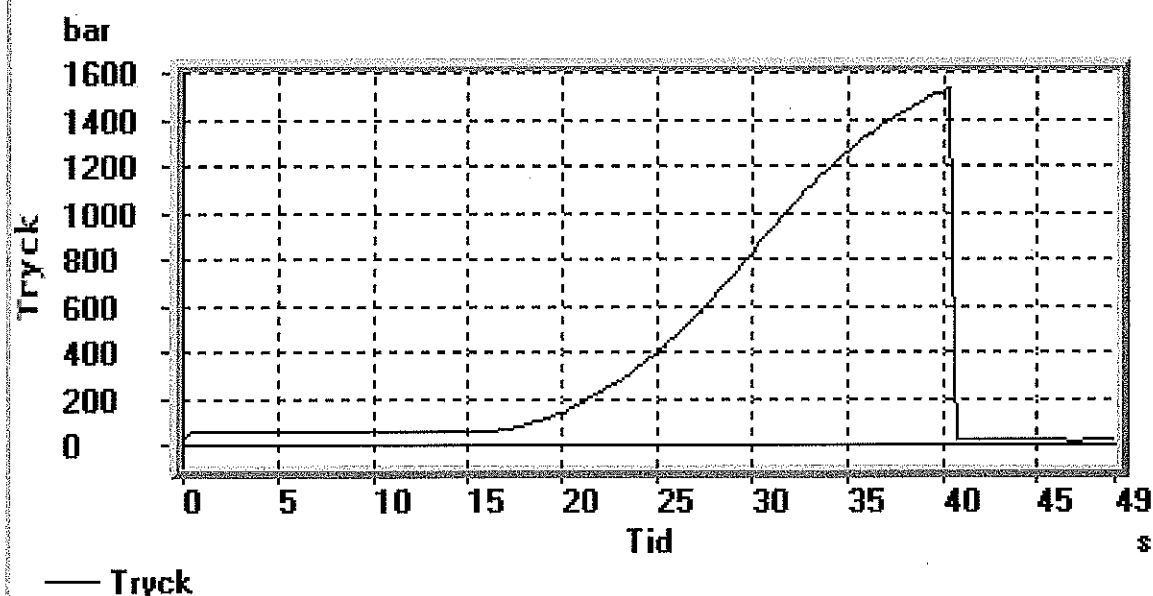

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provytryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

Datum:


Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

Kvalitetssäkringsavdelningen

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001003 0490001103	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, yttershölje	PUR	Max arb.tryck Bar	360
Kopplingar	4501-04-03x2/ 3810-03		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Salng 3 Längd: 1000 mm Pressmått: 11,3 mm Kollaps: 0,3 mm Sprängtest=Ok Pressback: 9,0 mm	Sprängtest 1463 bar

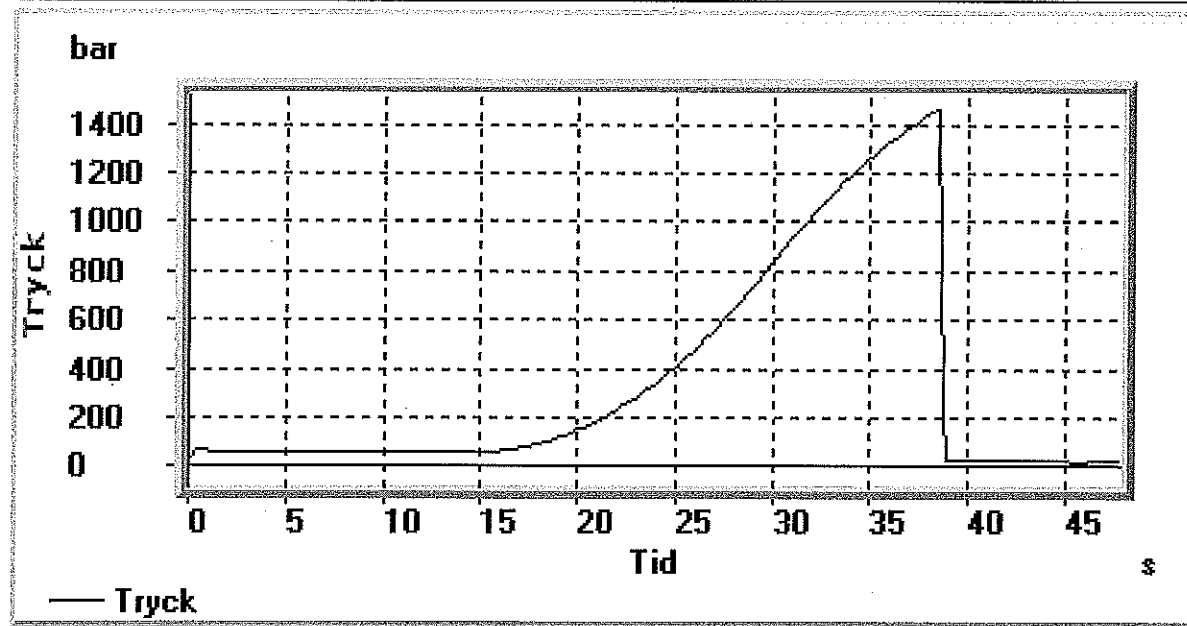

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30 Provtryckningen utförd av <i>Joakim Edman</i> Joakim Edman Datum		AMAB HYDRAUL AB
Slangmonteringsavdelningen		Kvalitetssäkringsavdelningen