

Slang tillverkare	Transfer Oil		
Slang beteckning	0490002306 2SB		
Hylsa / fabrikat	0490000206 Transfer Oil		
Koppling/ fabrikat	0045531206 MF2000	Innerdiameter Nippel	6,9 mm

Toleranser	Uppgift från tillverkare	Uppmätt	
Innerdiameter	9,8 mm	9,8 mm	
Ytterdiameter	16,8 mm	17,0 mm	
Armeringsdiameter			
Max arbetstryck	330 bar		
Provningstryck	Hålltryck 660bar 60s x 2 10 pulser 330bar / sprängtest Ok		
Pressmått Prov 1	20,3 mm	Kollaps (mm)	0,5 mm
Pressmått Prov 2	20,4 mm	Kollaps (mm)	0,3-0,5 mm
Pressmått Prov 3	20,5 mm	Kollaps (mm)	0,1-0,4 mm
Skallängd utvändigt			
Skallängd invändigt			

Observationer : Pressback 20 mm

Resultat :Ok

Instruktioner	
Skal längder	
Fastställt pressmått	20,4 mm

Date:.....	AMAB HYDRAUL AB
 Quality dep.

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-16 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490002306 2SB	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	330
Kopplingar	4553-12-06x2/ 0490000206		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 1 Längd: 1000 mm Pressmått: 20,3 mm Kollaps: 0,5 mm Resultat=Ok Pressback: 20 mm	Hålltryck 660 bar i 60 s 10 pulser 100-330 bar Hålltryck 660 bar i 60 s

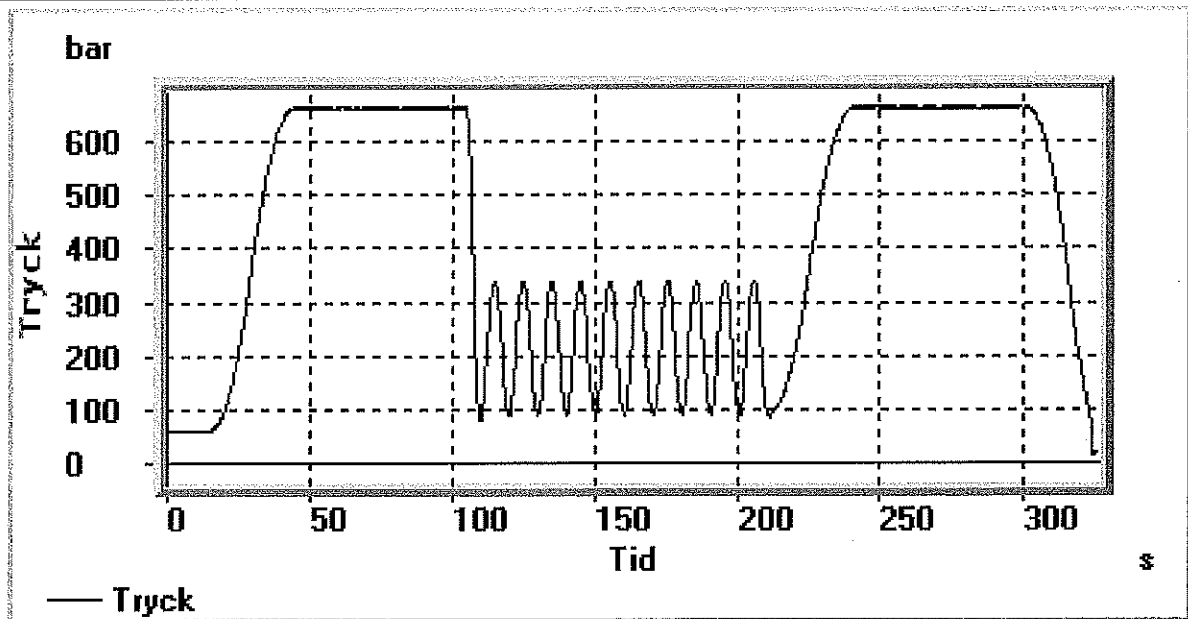

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-06-16

Provtryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

Datum:

Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-16 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490002306 2SB	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	330
Kopplingar	4553-12-06x2/ 0490000206		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 1 Längd: 1000 mm Pressmått: 20,3 mm Kollaps: 0,5 mm Sprängtest=Ok Pressback: 20 mm	Sprängtryck 1500 bar

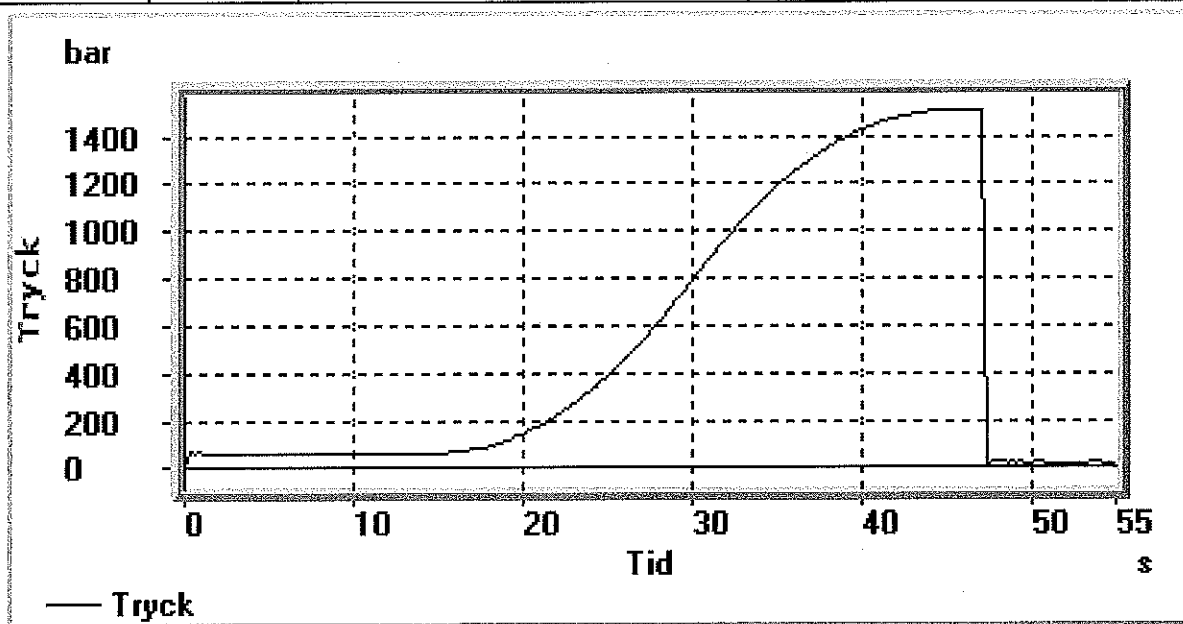

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-06-16

Provtryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

AMAB HYDRAUL AB

Datum:

Slangmonteringsavdelningen

Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-16 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490002306 2SB	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	330
Kopplingar	4553-12-06x2/ 0490000206		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningmetod
	1	Slang 2 Längd: 1000 mm Pressmått: 20,4 mm Kollaps: 0,3-0,5 mm Resultat=Ok Pressback: 20 mm	Hålltryck 660 bar i 60 s 10 pulser 100-330 bar Hålltryck 660 bar i 60 s

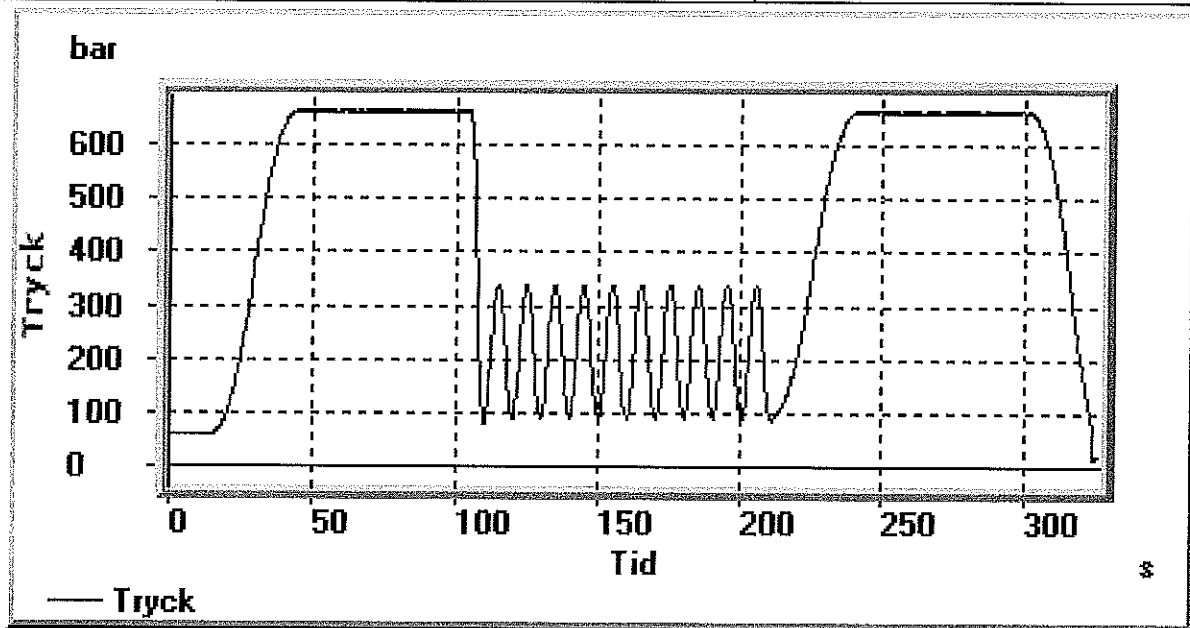

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-06-16

Provtryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

Datum:.....

Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-16 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490002306 2SB	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	330
Kopplingar	4553-12-06x2/ 0490000206		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningmetod
	1	Slang 2 Längd: 1000 mm Pressmått: 20,4 mm Kollaps: 0,3-0,5 mm Sprängtest=Ok Pressback: 20 mm	Sprängtest 1550 bar

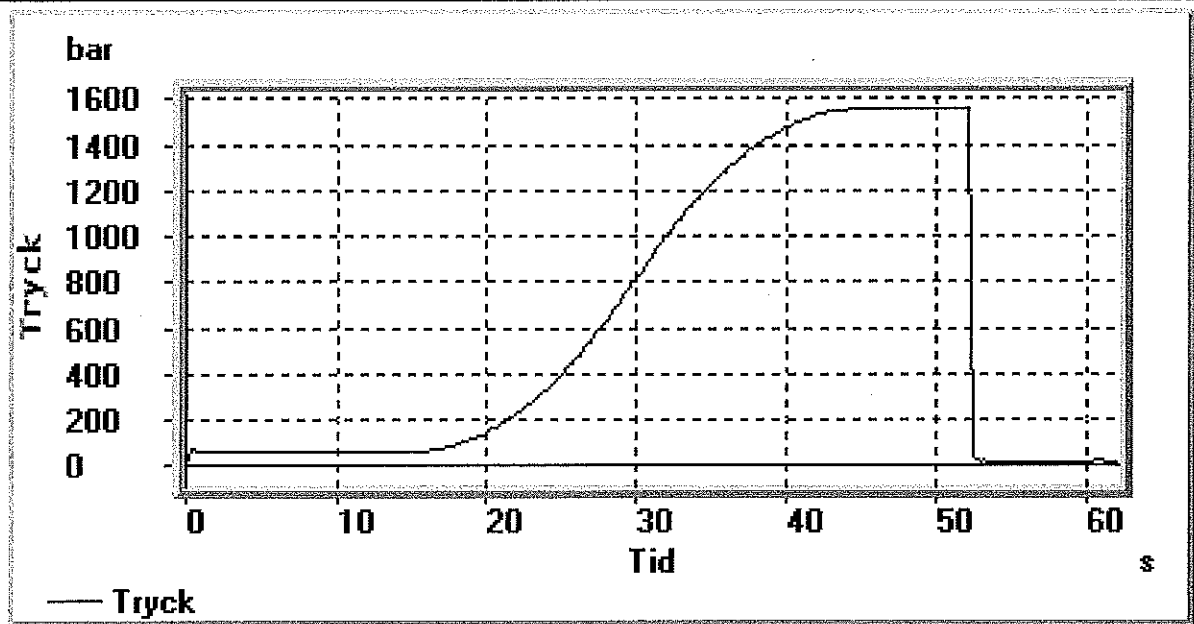

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-06-16

Provtryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

Datum:

Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGS CERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-16 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490002306 2SB	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	330
Kopplingar	4553-12-06x2/ 0490000206		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningemetod
	1	Slang 3 Längd: 1000 mm Pressmått: 20,5 mm Kollaps: 0,1-0,4 mm Resultat=Ok Pressback: 20 mm	Hålltryck 660 bar i 60 s 10 pulser 100-330 bar Hålltryck 660 bar i 60 s

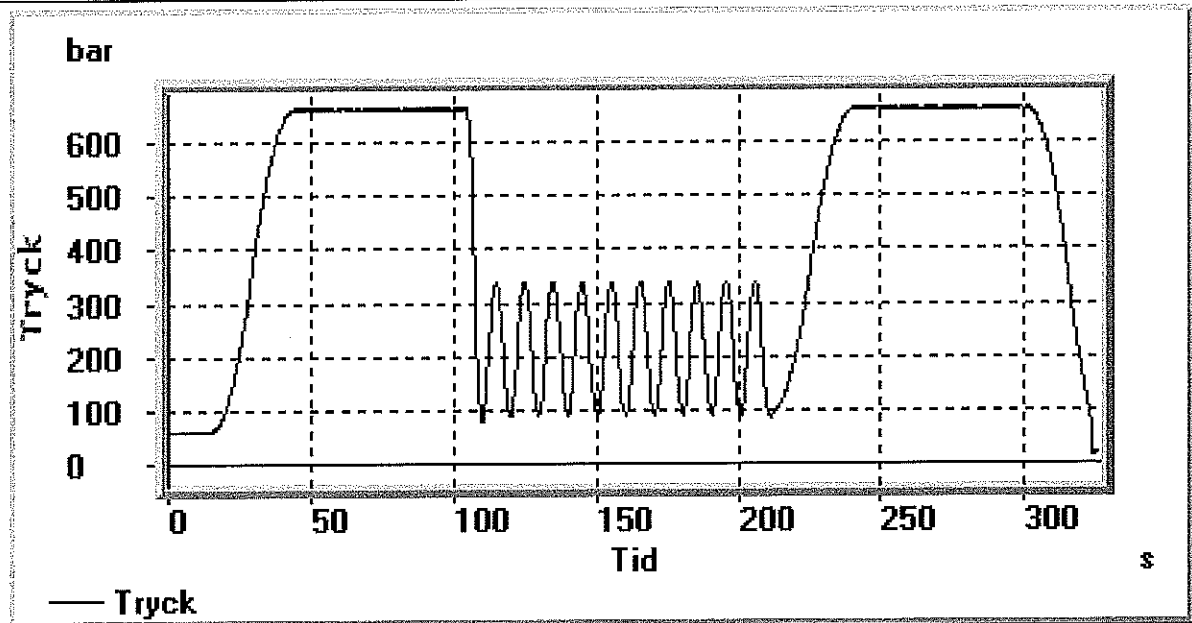


Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-06-16

Provtryckningen utförd av:  Joakim Edman	AMAB HYDRAUL AB
Datum:..... Slangmonteringsavdelningen Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-16 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490002306 2SB	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	330
Kopplingar	4553-12-06x2/ 0490000206		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningmetod
	1	Slang 3 Längd: 1000 mm Pressmått: 20,5 mm Kollaps: 0,1-0,4 Sprängtest=Ok Pressback: 20 mm	Sprängtest 1537 bar

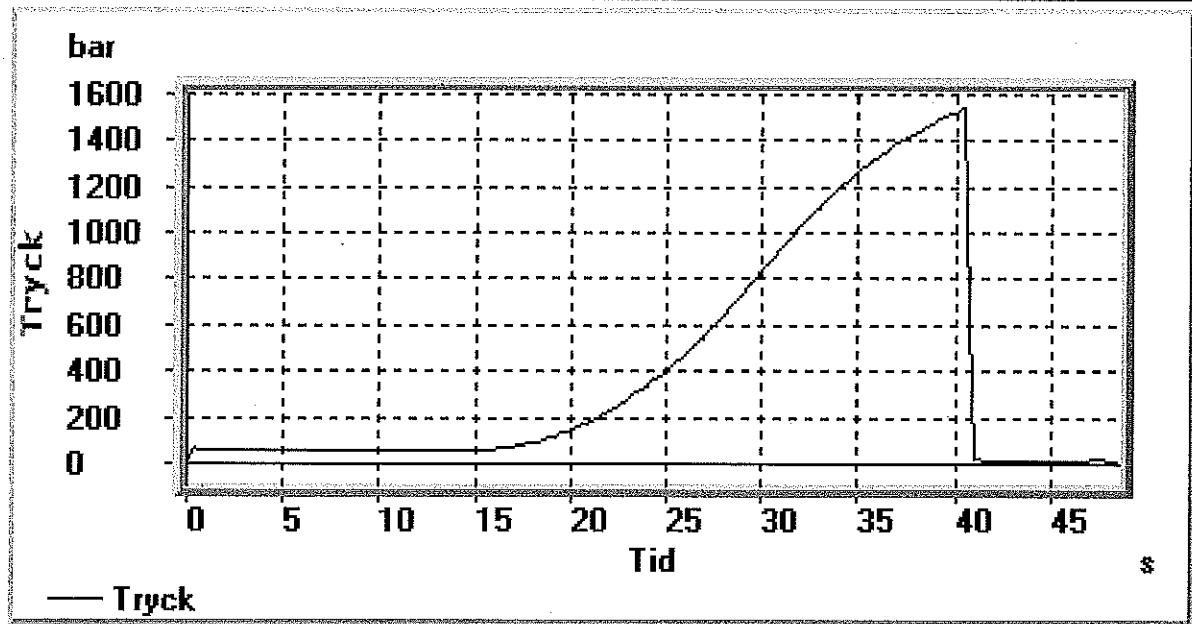

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-06-16

Provtryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

Datum:.....

Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

Kvalitetssäkringsavdelningen