

Slang tillverkare	Transfer Oil		
Slang beteckning	0490001008/0490001108		
Hylsa / fabrikat	0490000108 Transfer Oil		
Koppling/ fabrikat	0045191608 MF2000	Innerdiameter Nippel	9,2 mm

Toleranser	Uppgift från tillverkare	Uppmätt	
Innerdiameter	13,0 mm	13,1 mm	
Ytterdiameter	18,8 mm	18,9 mm	
Armeringsdiameter			
Max arbetstryck	190 bar		
Provningstryck	Hålltryck 380bar 60s x 2 10 pulser 190bar / sprängtest Ok		
Pressmått Prov 1	22,0 mm	Kollaps (mm)	0,1-0,2 mm
Pressmått Prov 2	21,8 mm	Kollaps (mm)	0,3-0,5 mm
Pressmått Prov 3	21,6 mm	Kollaps (mm)	0,7-0,8 mm
Skallängd utvändigt			
Skallängd invändigt			

Observationer : Pressback 22 mm


Resultat :Ok

Instruktioner	
Skal längder	
Fastställt pressmått	21,8 mm

Date:.....	AMAB HYDRAUL AB Quality dep.
------------	---

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001008 0490001108	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	190
Kopplingar	4519-16-08x2/ 0490000108		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 1 Längd: 1000 mm Pressmått: 22 mm Kollaps: 01-0,2 mm Resultat=Ok	Hålltryck 380 bar i 60 s 10 pulser 100-190 bar Hålltryck 380 bar i 60 s

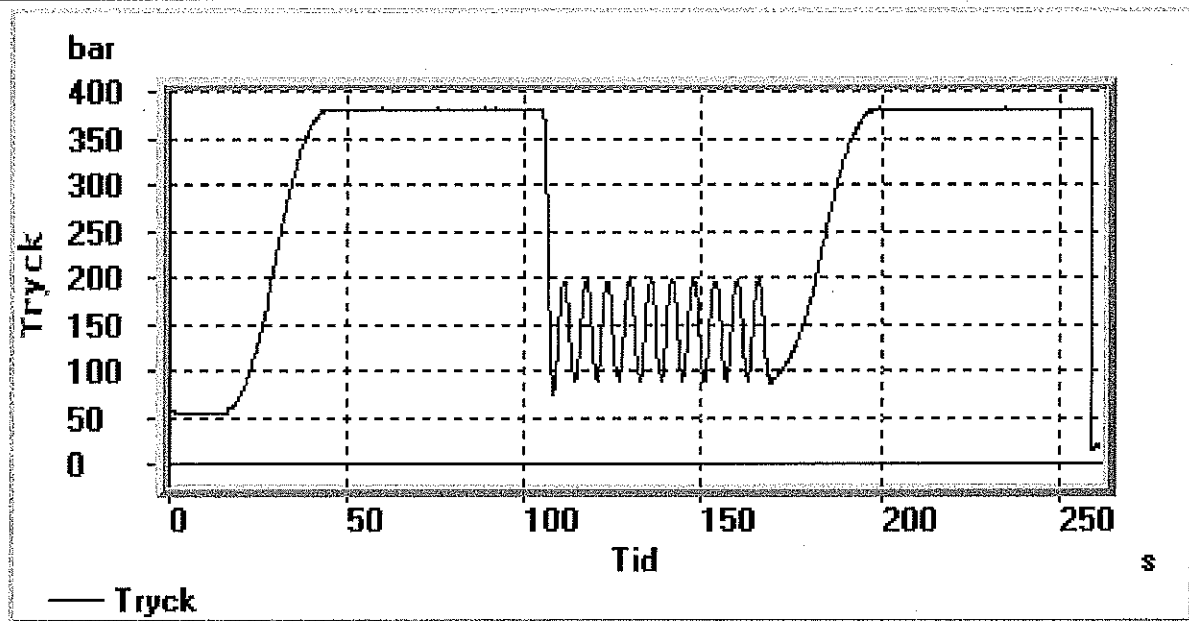

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
 : IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av

Joakim Edman
Joakim Edman

Datum:.....

Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-04 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001008 0490001108	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	190
Kopplingar	4519-16-08x2/ 0490000108		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 1 Längd: 1000 mm Pressmått: 22,0 mm Kollaps: 0,1-0,2 mm Sprängtest=Ok	Sprängtest 760 bar

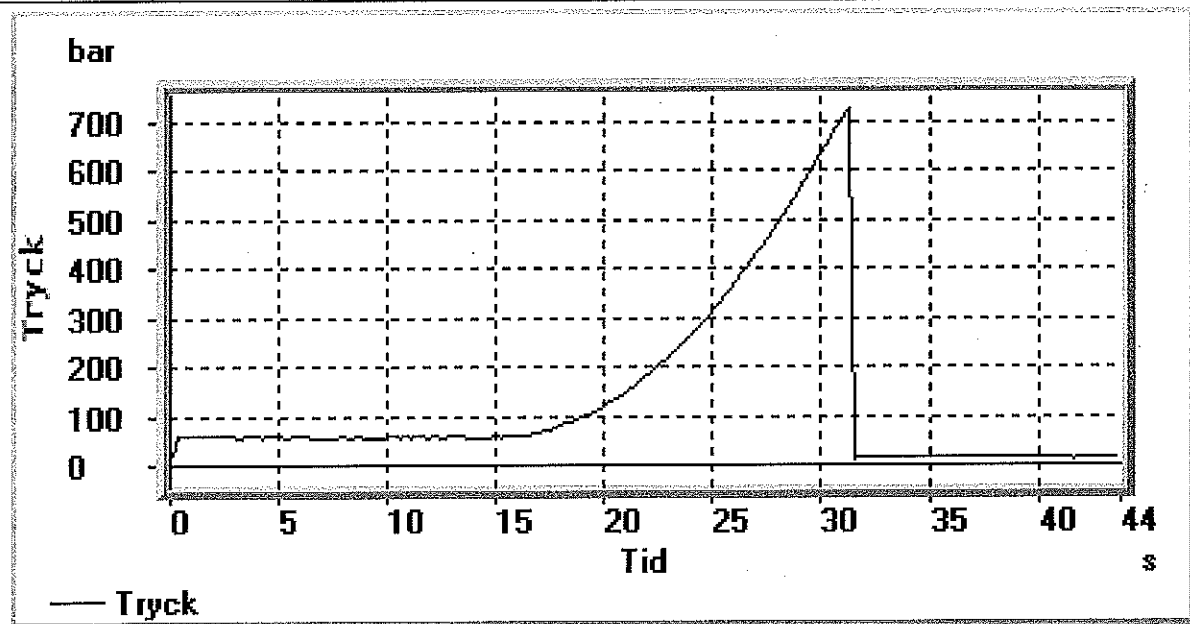

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
 : IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av

Joakim Edman
Joakim Edman

Datum.....

Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB

Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001008 0490001108	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	190
Kopplingar	4519-16-08x2/ 0490000108		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 2 Längd: 1000 mm Pressmått: 21,8 mm Kollaps: 0,3-0,5 mm Resultat=Ok	Hålltryck 380 bar i 60 s 10 pulser 100-190 bar Hålltryck 380 bar i 60 s

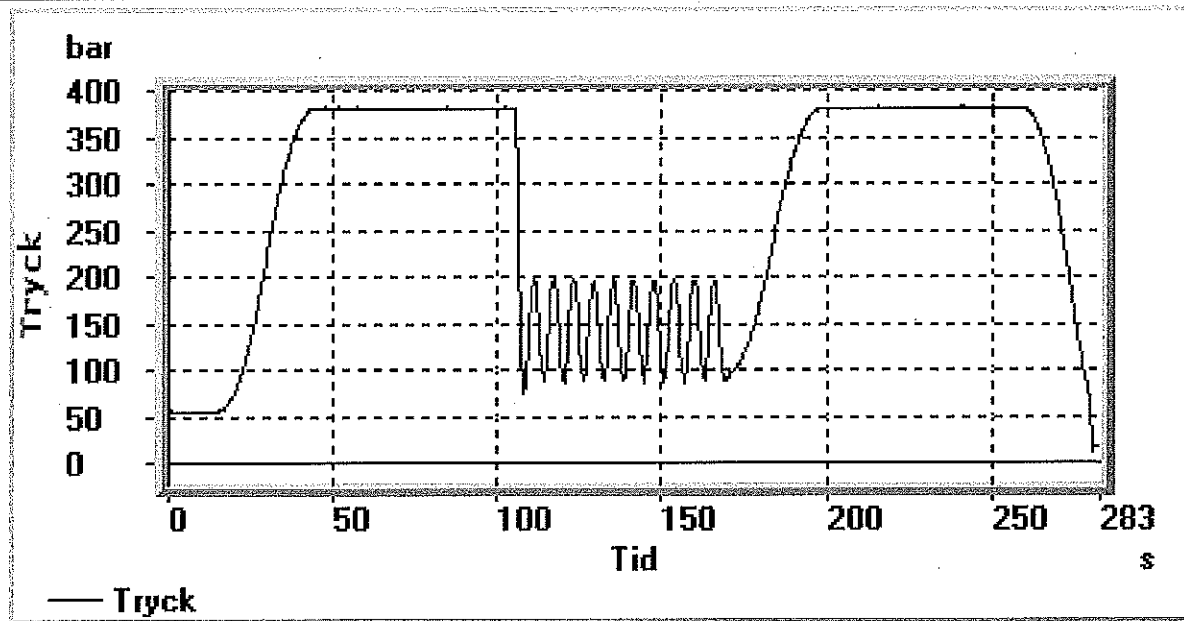

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

AMAB HYDRAUL AB

.....Datum:.....

Slangmonteringsavdelningen

.....Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001008 0490001108	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	190
Kopplingar	4519-16-08x2/ 0490000108		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 2 Längd: 1000 mm Pressmått: 21,8 mm Kollaps: 0,3-0,5 mm Sprängtest=Ok	Sprängtest 763 bar

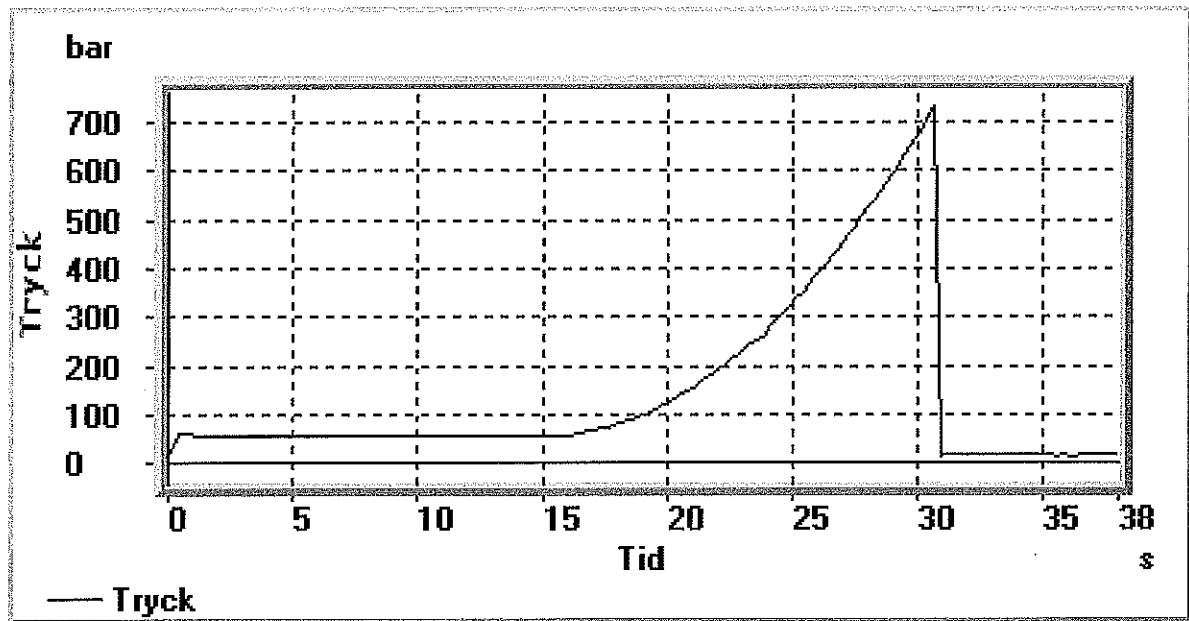

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30 Provtryckningen utförd av: <i>Joakim Edman</i> Joakim Edman Datum	AMAB HYDRAUL AB Kvalitetssäkringsavdelningen
Slangmonteringsavdelningen	

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001008 0490001108	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	190
Kopplingar	4519-16-08x2/ 0490000108		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 3 Längd: 1000 mm Pressmått: 21,6 mm Kollaps: 0,7-08 mm Resultat=Ok	Hålltryck 380 bar i 60 s 10 pulser 100-190 bar Hålltryck 380 bar i 60 s

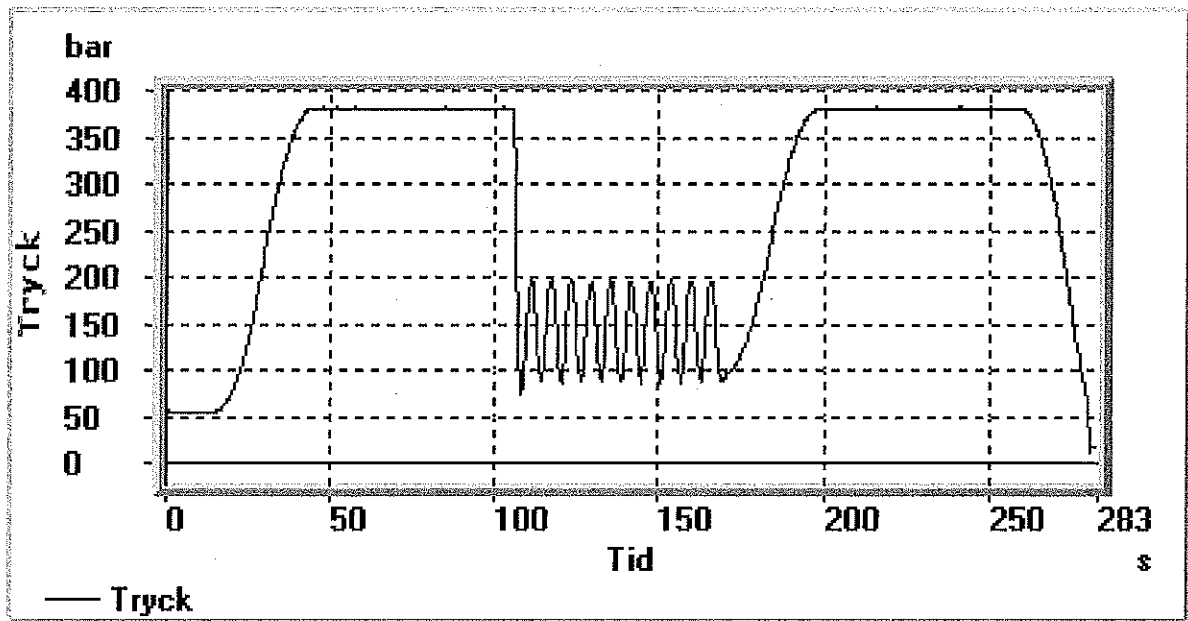

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

Datum:

Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001008 0490001108	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	190
Kopplingar	4519-16-08x2/ 0490000108		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 3 Längd: 1000 mm Pressmått: 21,6 mm Kollaps: 0,7-0,8 mm Sprängtest=Ok	Sprängtest 765 bar

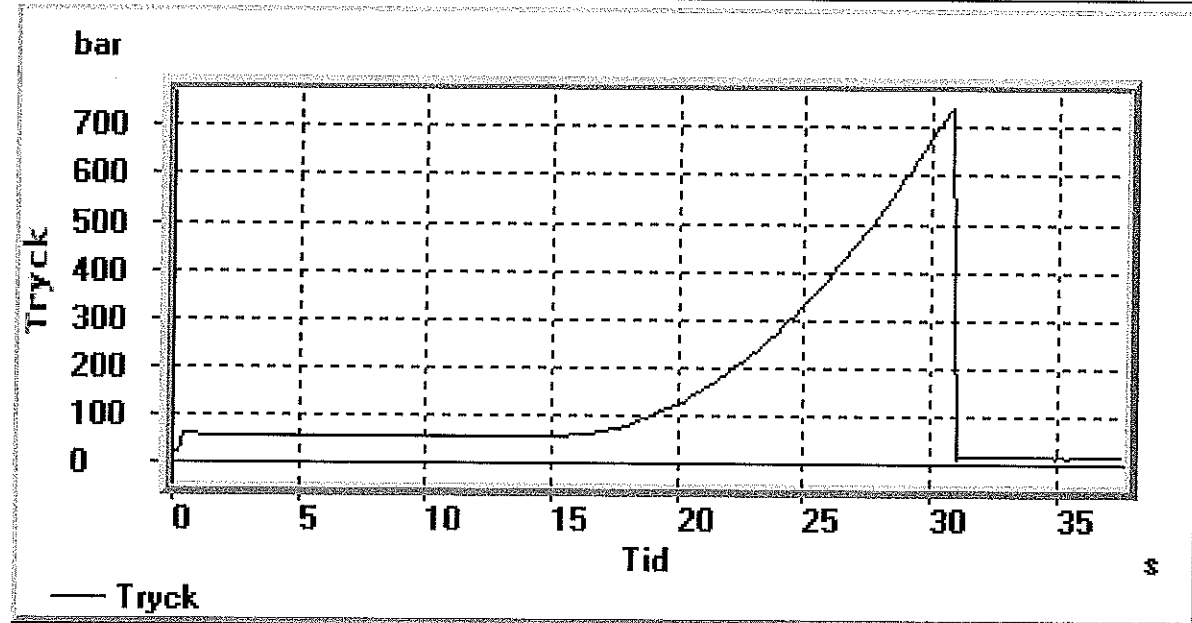

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

AMAB HYDRAUL AB

..... Datum

Slangmonteringsavdelningen

..... Kvalitetssäkringsavdelningen