

Slang tillverkare	Transfer Oil		
Slang beteckning	0490001008/0490001108		
Hylsa / fabrikat	0480081708 PH		
Koppling/ fabrikat	0085531508 PH	Innerdiameter Nippel	9,5 mm

Toleranser	Uppgift från tillverkare	Uppmätt
Innerdiameter	13,0 mm	13,1 mm
Ytterdiameter	18,8 mm	18,9 mm
Armeringsdiameter		
Max arbetstryck	190 bar	
Provningstryck	Hålltryck 380bar 60s x 2 10 pulser 190bar / sprängtest Ok	
Pressmått Prov 1	20,6 mm	Kollaps (mm) 0,5-0,6 mm
Pressmått Prov 2	21,0 mm	Kollaps (mm) 0,1-0,2 mm
Pressmått Prov 3	20,8 mm	Kollaps (mm) 0,3-0,4 mm
Skallängd utvändigt		
Skallängd invändigt		

Observationer : Pressback 20 mm

Resultat :Ok

Instruktioner	
Skal längder	
Fastställt pressmått	20,8 mm

Date:.....	AMAB HYDRAUL AB Quality dep.
------------	---

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001008 0490001108	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	190
Kopplingar	8553-15-08x2/ 0480081708 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 1 Längd: 1000 mm Pressmått: 21,0 mm Kollaps: 0,1-0,3 mm Resultat:Ok	Hålltryck 380 bar i 60 s 10 pulser 100-190 bar Hålltryck 380 bar i 60 s

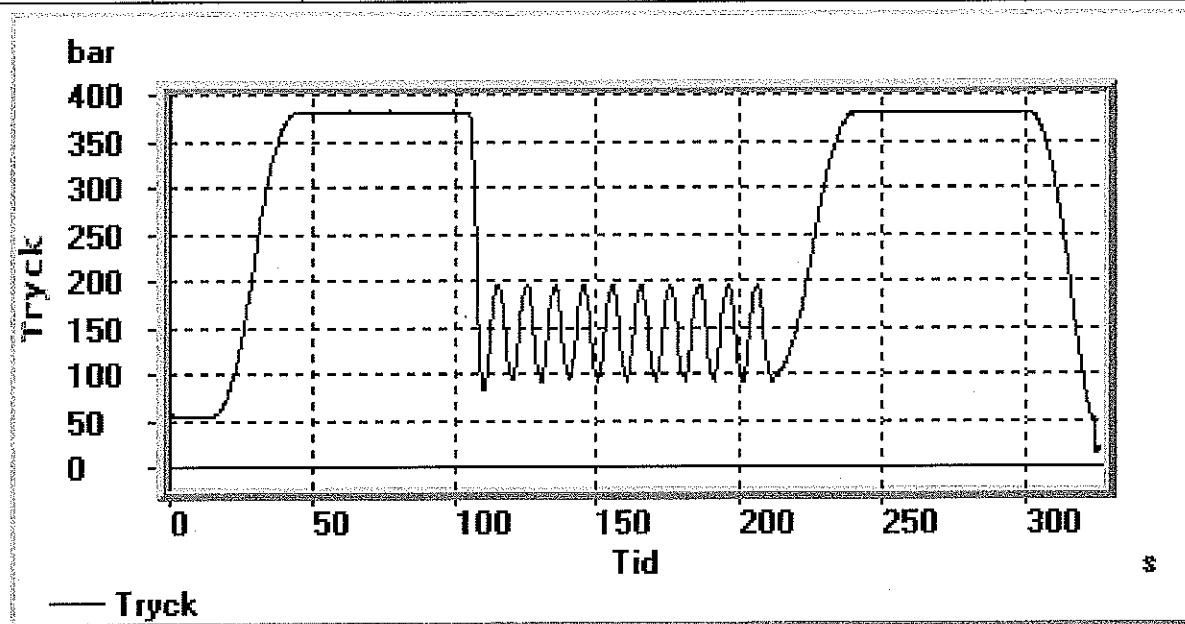

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av: <i>Joakim Edman</i> Joakim Edman	AMAB HYDRAUL AB
Datum:.....
Slangmonteringsavdelningen	Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001008 0490001108	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	190
Kopplingar	8553-15-08x2/ 0480081708 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 1 Längd: 1000 mm Pressmått: 21,0 mm Kollaps: 0,1-0,3 mm Sprängtest=Ok	Sprängtest 761 bar

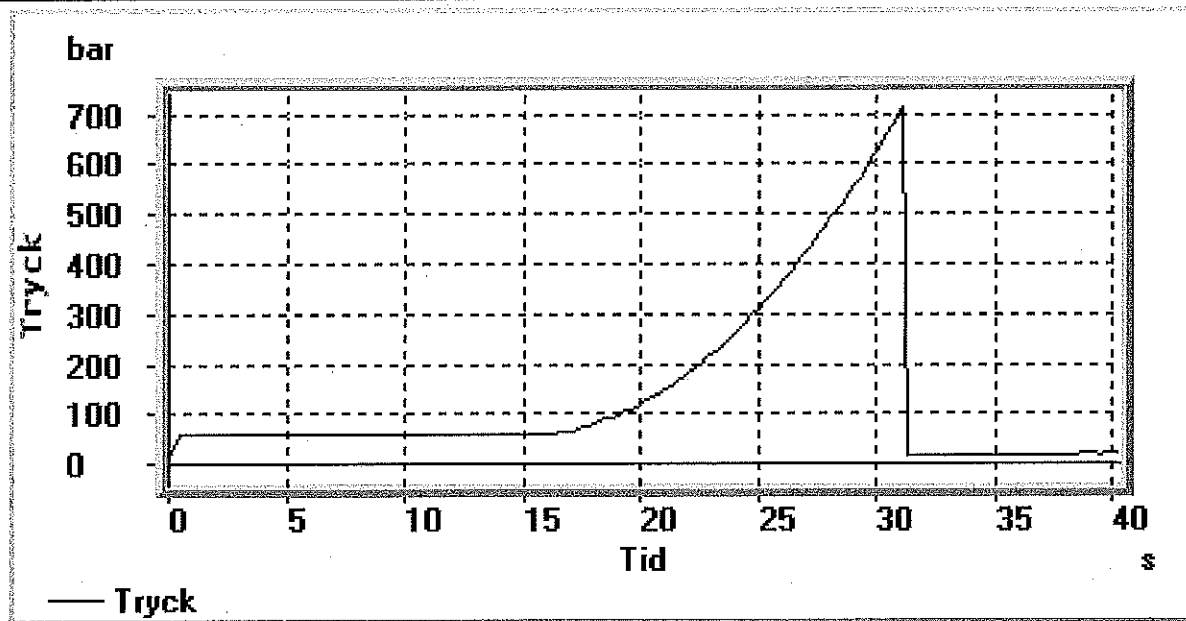


Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:  Joakim Edrén	AMAB HYDRAUL AB
Datum:.....
Slangmonteringsavdelningen	Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001008 0490001108	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	190
Kopplingar	8553-15-08x2/ 0480081708 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 2 Längd: 1000 mm Pressmått: 20,8 mm Kollaps: 0,3-0,4 mm Resultat:Ok	Hålltryck 380 bar i 60 s 10 pulser 100-190 bar Hålltryck 380 bar i 60 s

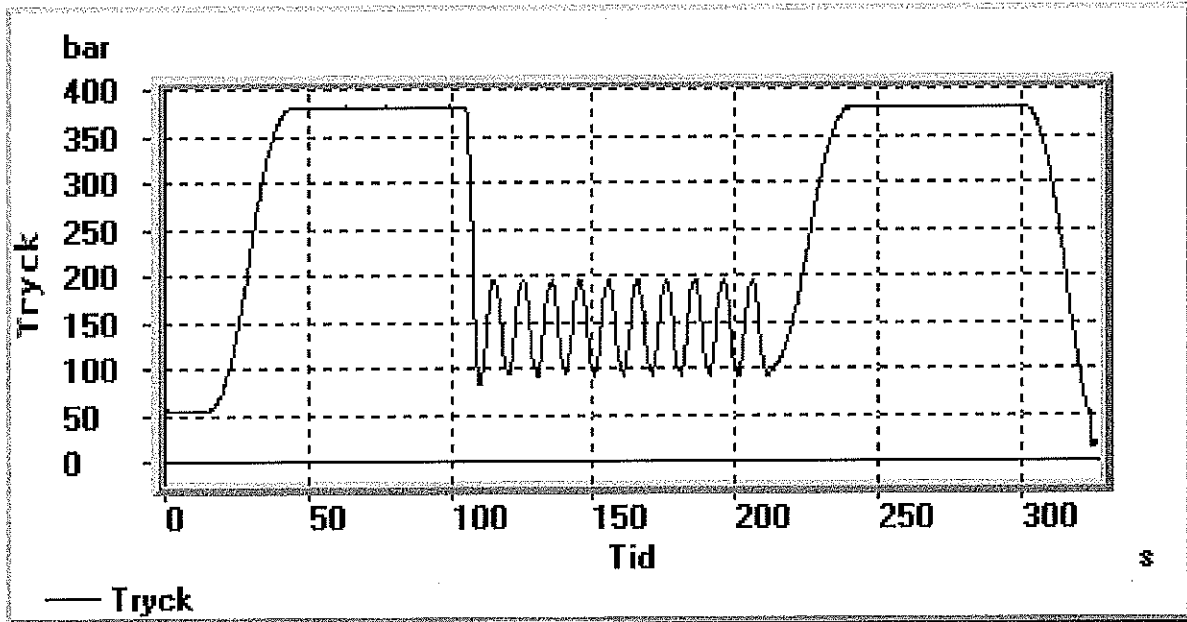

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

AMAB HYDRAUL AB

Datum:.....

Slangmonteringsavdelningen

Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001008 0490001108	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	190
Kopplingar	8553-15-08x2/ 0480081708 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 2 Längd: 1000 mm Pressmått: 20,8 mm Kollaps: 0,3-0,4 mm Sprängtest=Ok	Sprängtest 760 Bar

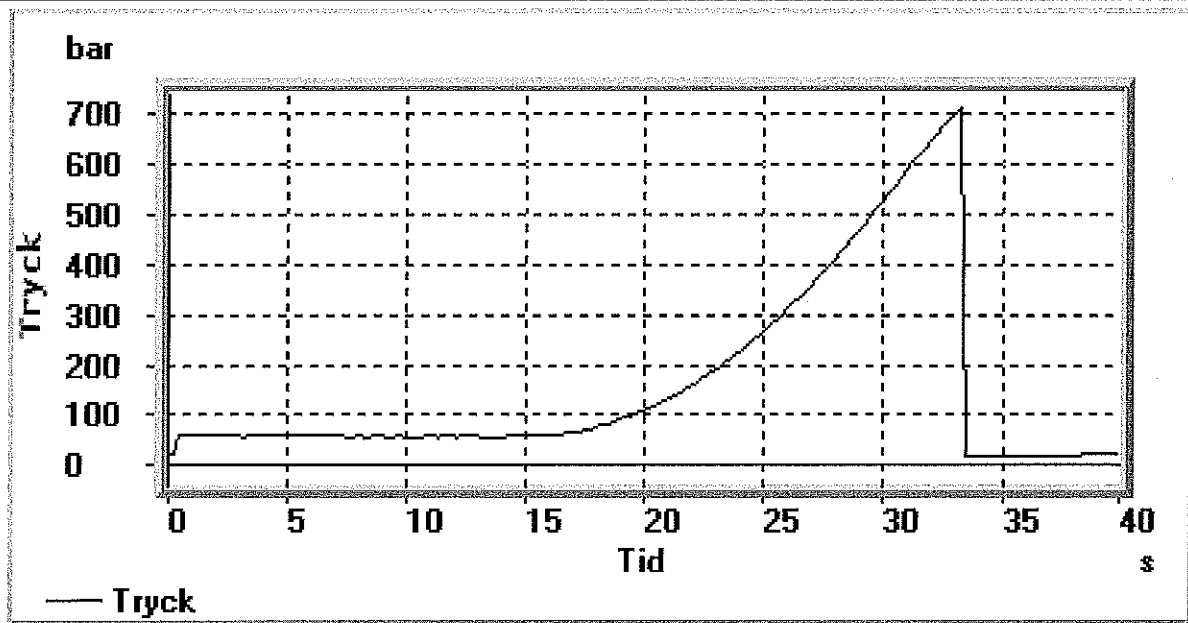

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

Datum:

Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001008 0490001108	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	190
Kopplingar	8553-15-08x2/ 0480081708 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 3 Längd: 1000 mm Pressmått: 20,6 mm Kollaps: 0,5-0,6 mm Resultat:Ok	Hålltryck 380 bar i 60 s 10 pulser 100-190 bar Hålltryck 380 bar i 60 s

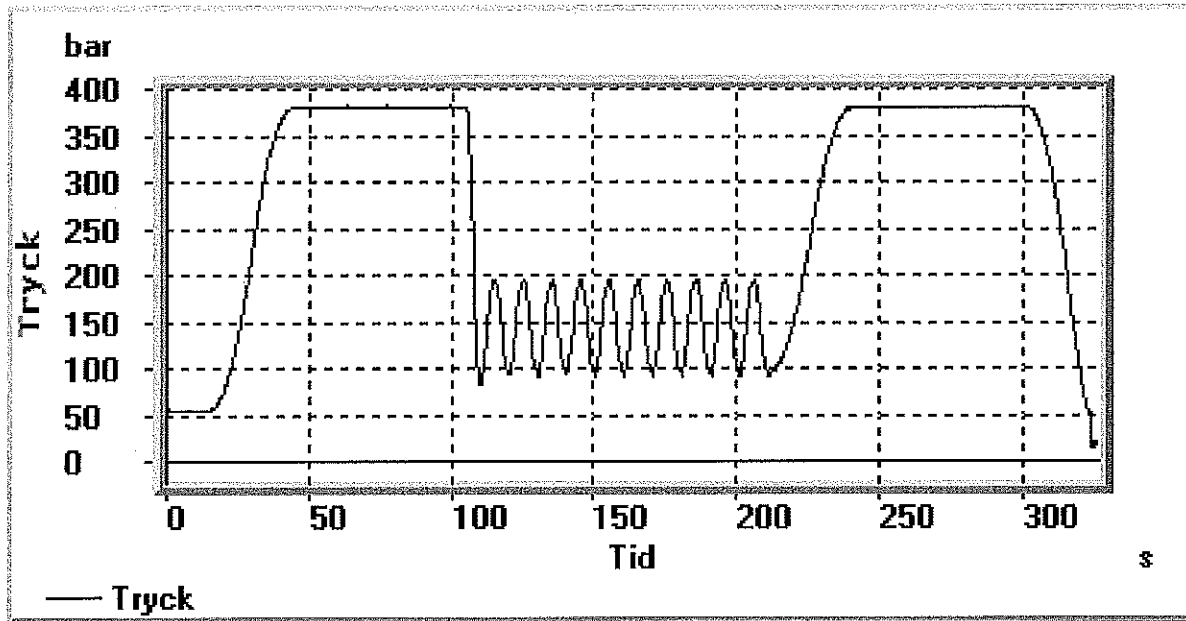


Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
 : IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:  Joakim Edman	AMAB HYDRAUL AB
Datum: Slangmonteringsavdelningen	Datum: Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001008 0490001108	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	190
Kopplingar	8553-15-08x2/ 0480081708 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 3 Längd: 1000 mm Pressmått: 20,6 mm Kollaps: 0,5-0,6 mm Sprängtest=Ok	Sprängtest 761 Bar

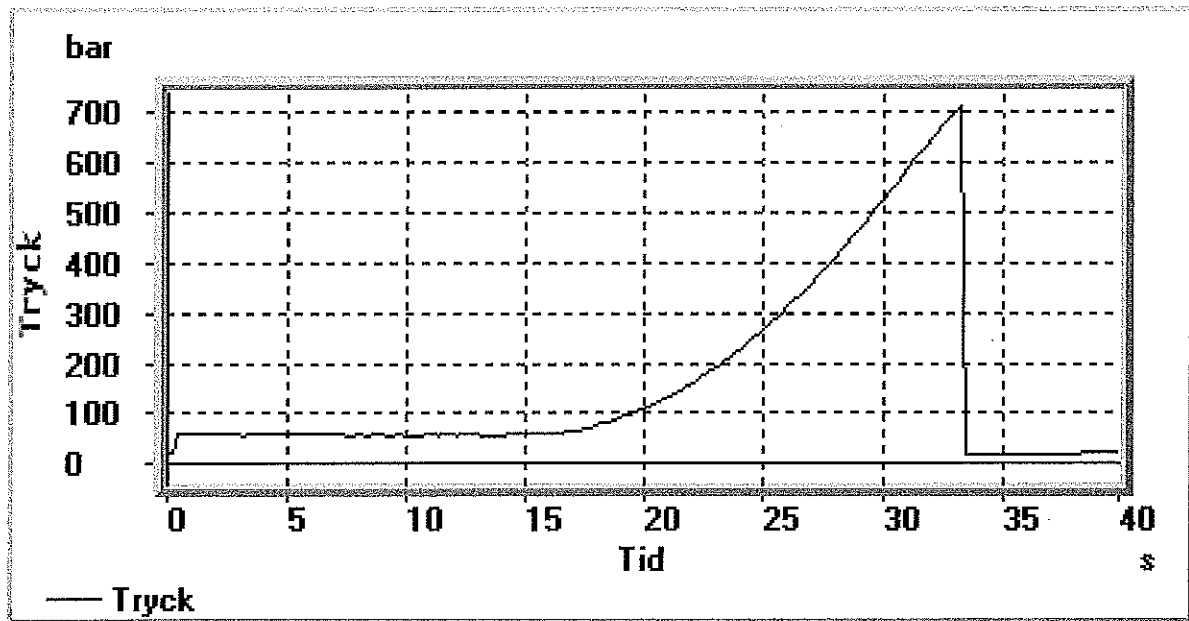


Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:  Joakim Edman	AMAB HYDRAUL AB Kvalitetssäkringsavdelningen
Datum:.....
Slangmonteringsavdelningen	