

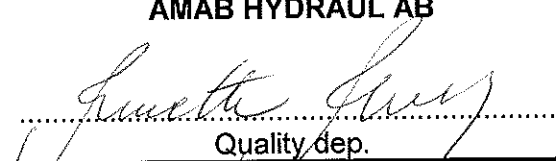
<b>Slang tillverkare</b>	Transfer Oil		
<b>Slang beteckning</b>	0490002308 2SB		
<b>Hylsa / fabrikat</b>	0480081708 PH		
<b>Koppling/ fabrikat</b>	0085531508 PH	<b>Innerdiameter Nippel</b>	9,4 mm

Toleranser	Uppgift från tillverkare		Uppmätt
<b>Innerdiameter</b>	13,0 mm		13,0 mm
<b>Ytterdiameter</b>	20,2 mm		20,1 mm
<b>Armeringsdiameter</b>			
<b>Max arbetstryck</b>	260 bar		
<b>Provningstryck</b>	Hålltryck 520bar 60s x 2 10 pulser 260bar / sprängtest Ok		
<b>Pressmått Prov 1</b>	22,2 mm	<b>Kollaps (mm)</b>	0,1-0,2 mm
<b>Pressmått Prov 2</b>	22,0 mm	<b>Kollaps (mm)</b>	0,3-0,6 mm
<b>Pressmått Prov 3</b>	21,8 mm	<b>Kollaps (mm)</b>	0,8-0,9 mm
<b>Skallängd utvändigt</b>			
<b>Skallängd invändigt</b>			

Observationer : Pressback 20 mm

Resultat :Ok

<b>Instruktioner</b>	
<b>Skal längder</b>	
<b>Fastställt pressmått</b>	22,0 mm

Date:.....	<b>AMAB HYDRAUL AB</b>  ..... Quality dep.
------------	---