

Slang tillverkare	Transfer Oil		
Slang beteckning	0490001003 / 0490001103		
Hylsa / fabrikat	0480081003 PH		
Koppling/ fabrikat	0085010403 PH	Innerdiameter Nippel	3 mm

Toleranser	Uppgift från tillverkare		Uppmätt
Innerdiameter	5 mm		5 mm
Ytterdiameter	9,7 mm		9,7 mm
Armeringsdiameter			
Max arbetstryck	360 bar		
Provningstryck	Hålltryck 720bar 60s x 2 10 pulser 360bar / sprängtest Ok		
Pressmått Prov 1	11,6 mm	Kollaps (mm)	0,2 mm
Pressmått Prov 2	11,4 mm	Kollaps (mm)	0,3 mm
Pressmått Prov 3	11,2 mm	Kollaps (mm)	0,5 mm
Skallängd utvändigt			
Skallängd invändigt			

Observationer : Pressback 9 mm


Resultat :Ok

Instruktioner	
Skal längder	
Fastställt pressmått	11,4 mm

Date:.....	AMAB HYDRAUL AB Quality dep.
------------	---

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001003 0490001103	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	360
Kopplingar	8501-04-03x2/ 0480081003 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang: 1 Längd: 1000 mm Pressmått: 11,6 mm Kollaps: 0,2 Resultat=Ok Pressback: 9 mm	Hålltryck 720 bar i 60 s 10 pulser 100-360 bar Hålltryck 720 bar i 60 s

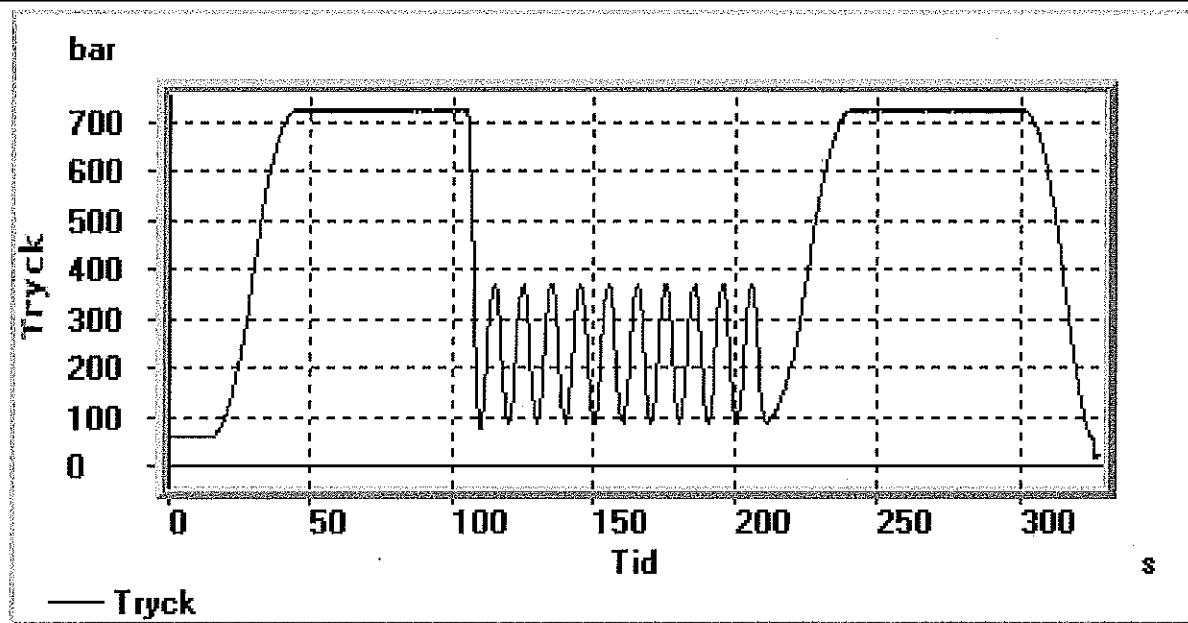

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
 : IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

Datum:.....

Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-09 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001003 0490001103	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	360
Kopplingar	8501-04-03x2/ 0480081003		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 1 Längd: 1000 mm Pressmått: 11,6 mm Kollaps: 0,2 mm Sprängtest=Ok Pressback: 9,0 mm	Sprängtest 1530 bar

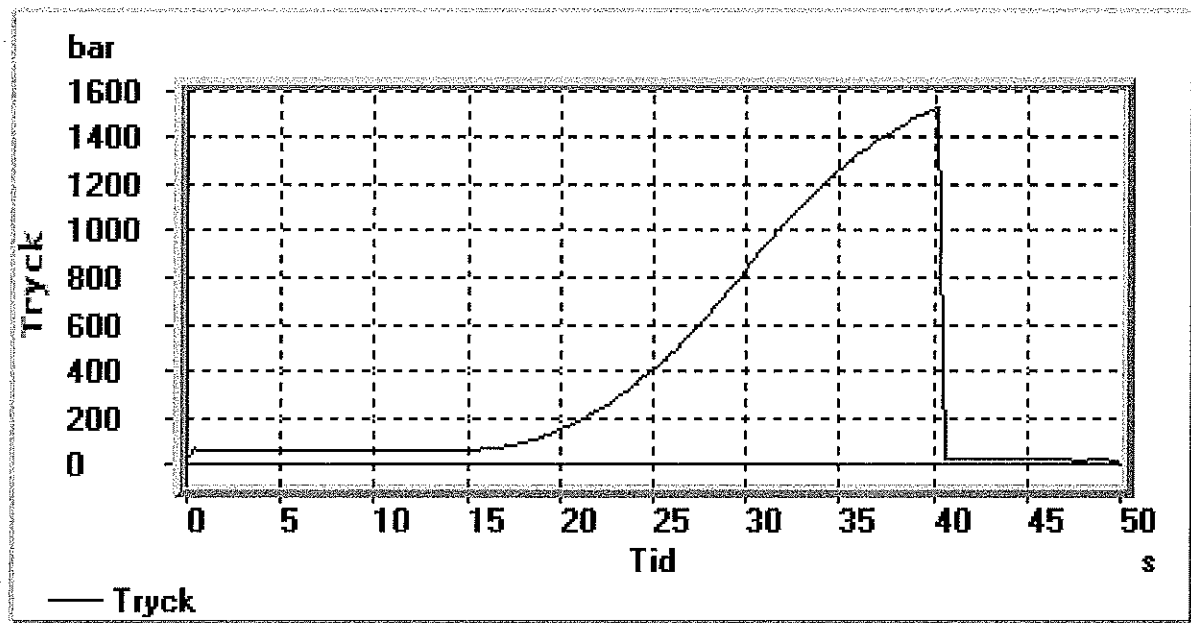

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
 : IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av

Joakim Edman
Joakim Edman

AMAB HYDRAUL AB

Datum:.....

Slangmonteringsavdelningen

Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-09 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001003 0490001103	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	360
Kopplingar	8501-04-03x2/ 0480081003 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningmetod
	1	Slang: 2 Längd: 1000 mm Pressmått: 11,4 mm Kollaps: 0,3 mm Sprängtest=Ok Pressback: 9 mm	Sprängtest 1491 bar

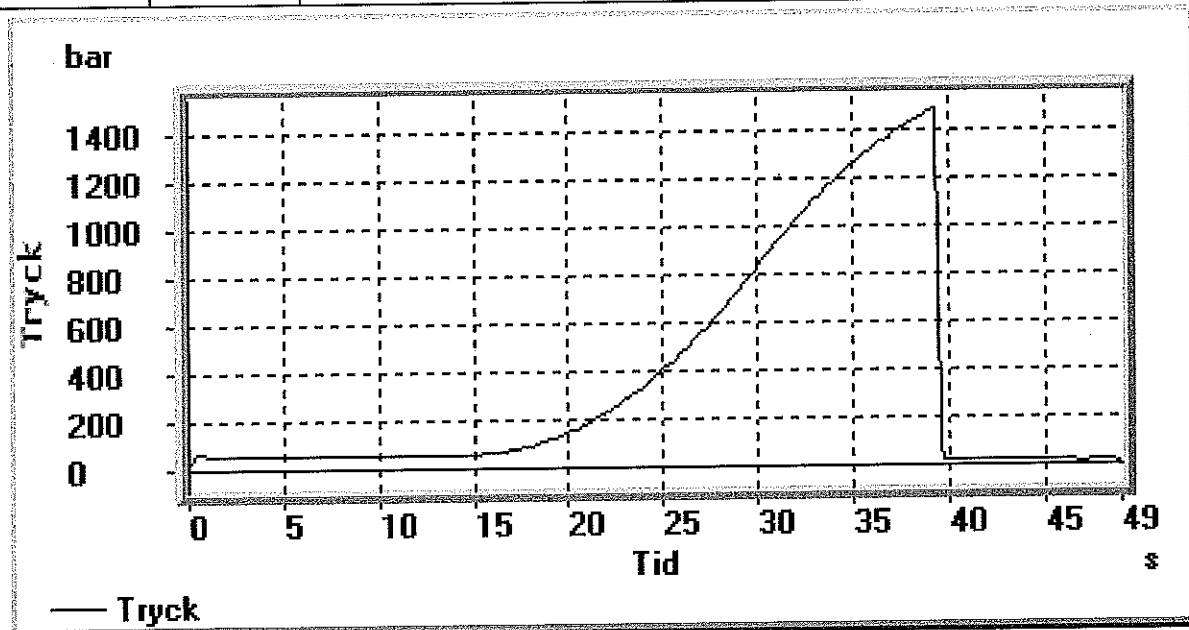

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

<p>2017-10-30</p> <p>Provtryckningen utförd av:</p> <p><i>Joakim Edman</i></p> <p>Joakim Edman</p> <p>Datum</p> <p>Slangmonteringsavdelningen</p>	<p>AMAB HYDRAUL AB</p> <p>Kvalitetssäkringsavdelningen</p>
---	--

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-09 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001003 0490001103	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	360
Kopplingar	8501-04-03x2/ 0480081003 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang: 2 Längd: 1000 mm Pressmått: 11,4 mm Kollaps: 0,3 Resultat=Ok Pressback: 9 mm	Hålltryck 720 bar i 60 s 10 pulser 100-360 bar Hålltryck 720 bar i 60 s

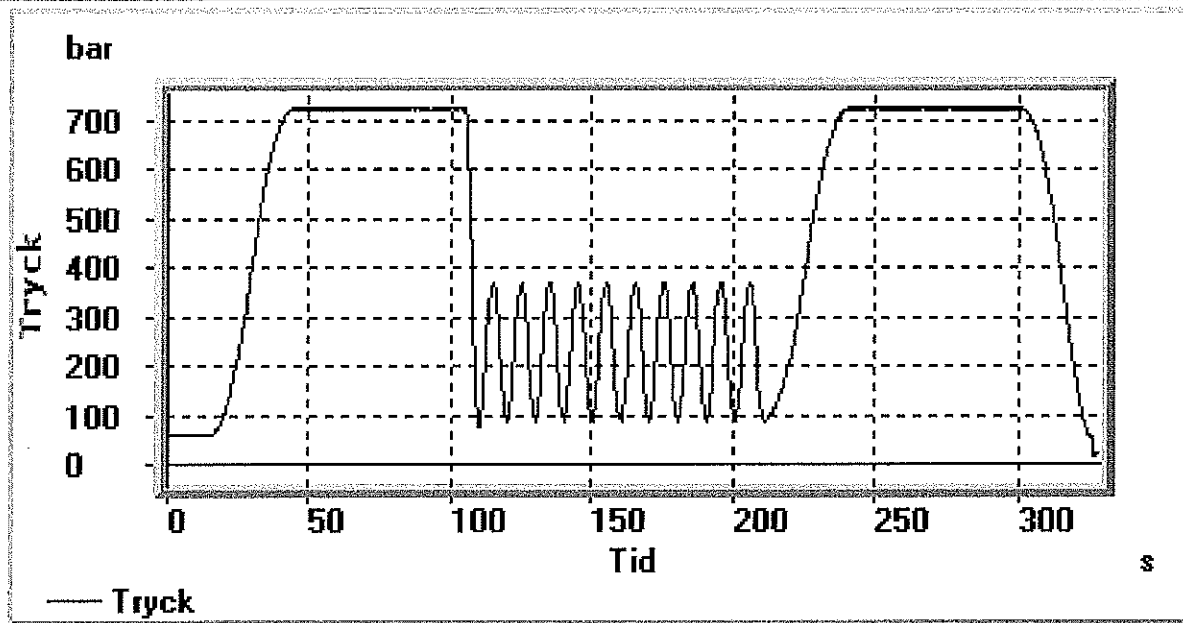


Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:  Joakim Edman	AMAB HYDRAUL AB
Datum:..... Slangmonteringsavdelningen Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-09 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001003 0490001103	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	360
Kopplingar	8501-04-03x2/ 0480081003 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang: 3 Längd: 1000 mm Pressmått: 11,2 mm Kollaps: 0,5 Resultat=Ok Pressback: 9 mm	Hålltryck 720 bar i 60 s 10 pulser 100-360 bar Hålltryck 720 bar i 60 s

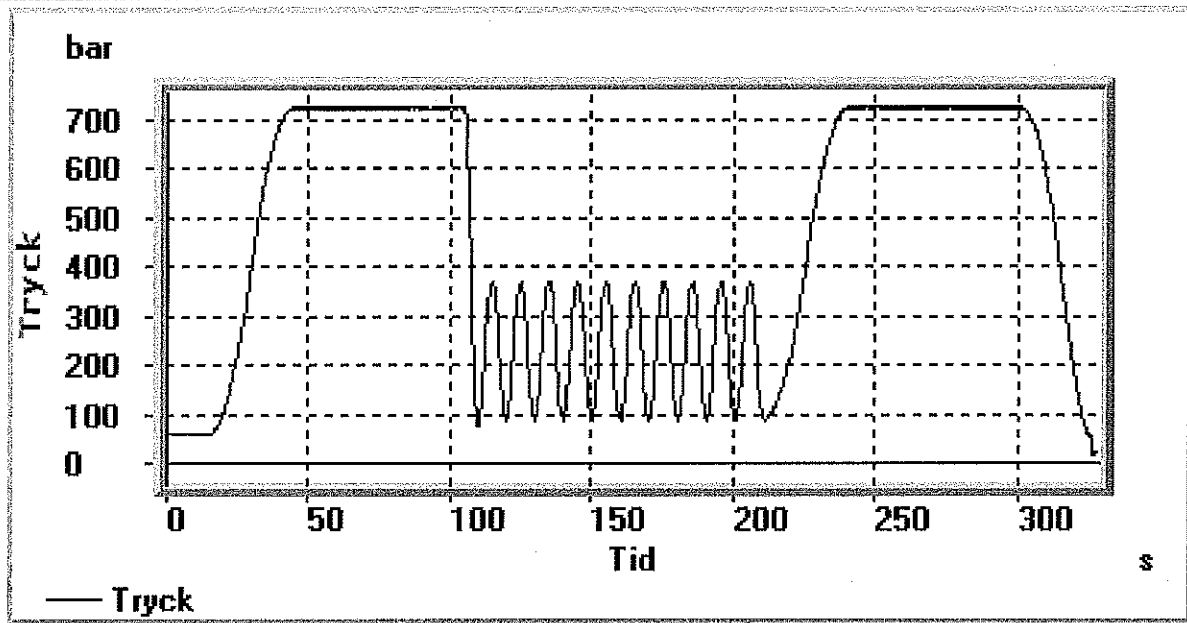

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:

J. Kim Edman
Joakim Edman

AMAB HYDRAUL AB

Datum:

Slangmonteringsavdelningen

Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-09 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001003 0490001103	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	360
Kopplingar	8501-01-03x2/ 0480081003 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 3 Längd: 1000 mm Pressmått: 11,2 mm Kollaps: 0,5 mm Sprängtest=Ok Pressback: 9 mm	Sprängtest 1530 bar

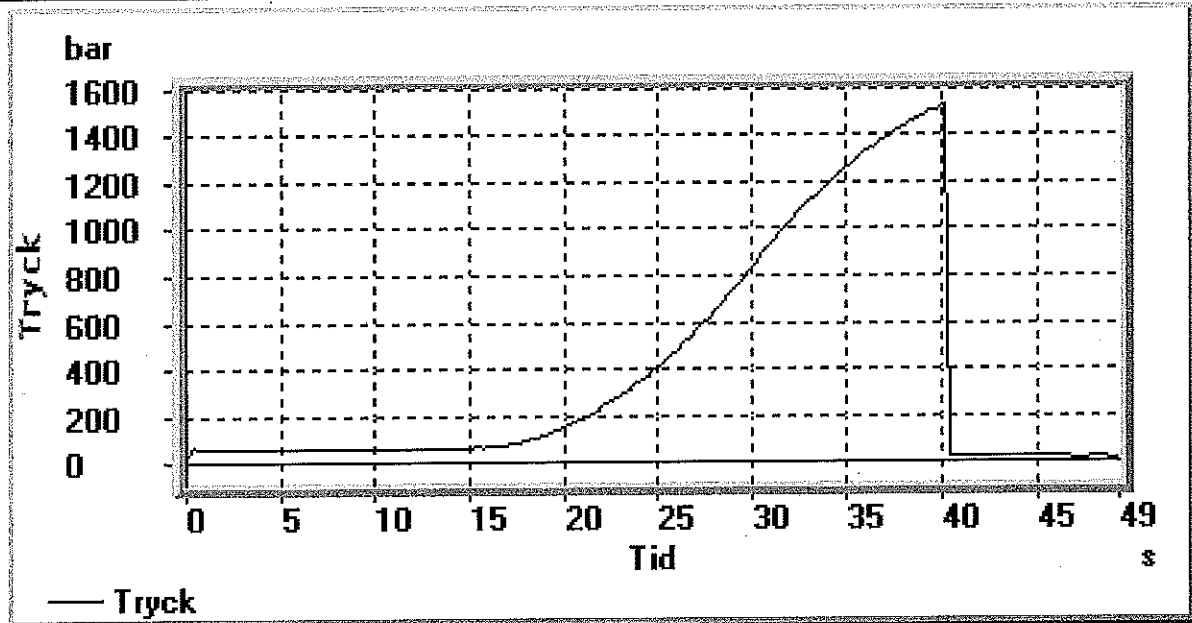

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
 : IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

Datum:.....

Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

Kvalitetssäkringsavdelningen